

HD-CVI/TVI/AHD 影像/電源傳輸器

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw

E-mail : service@yaba.com.tw

產品特性:


- DR-101HDP 為 AHD/TVI/CVI/ CVBS 同軸訊號放大及電源傳輸器
- 使用 RG59 或 RG6U 可同時傳輸影像及電源
- DR-101HDPR 支援 DC24-40V 電源輸入
- DR-101HDPT 支援 DC12V 電源輸出，提供 IR Camera 使用



外觀示意圖

DR-101HDPR

DR-101HDPT

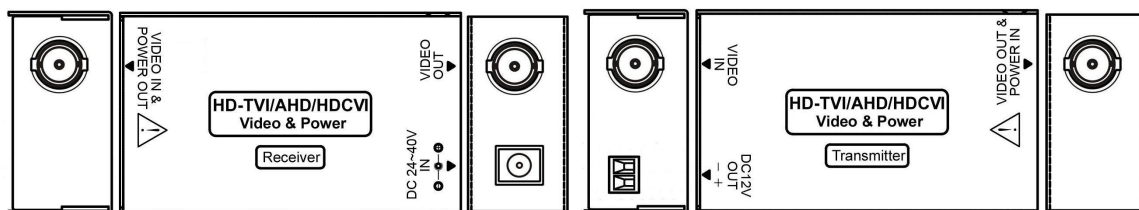

DR-101HDPR 接口說明：

1. 標示 DC24V - 40V IN 可使用外接式變壓器 DC24V - 40V 輸入電壓
2. 標示 VIDEO OUT 連接 RG59 Cable 至 DVR 主機
3. 標示 VIDEO IN & POWER OUT 使用 RG59 連接 DR-101HDPT 可同時接收影像及電源輸出

DR-101HDPT 接口說明：

1. 標示 DC12V OUT 可輸出 DC12V 給 IR Camera 使用、最大輸出 600mA
2. 標示 VIDEO IN 連接 RG59 Cable 至 IR Camera
3. 標示 VIDEO OUT & POWER IN 使用 RG59 連接 DR-101HDPR 可同時傳輸影像及電源接收

使用注意事項：

1. RG59 或 RG6U 線材品質也攸關傳輸影像及電源傳輸的品質，請選擇品質較好的線材。
2. TVI 最長連接 RG59 線材為 300 公尺，AHD、CVI、AHD 4MP 最長連接 RG59 線材為 400 公尺。
3. DR-101HDPT DC12V OUT 請注意端子上文字註明的正負極，接反會有損壞產品的可能性。
4. 電源線的品質粗細攸關電源輸出，請選擇品質較好較粗的電源線材。

運用圖



規格

產品型號	DR-101HDPR	DR-101HDPT
影像格式	AHD/TVI/CVI/AHD 4MP	
電源輸入	DC JACK, DC24-40V	-
電源輸出	-	Terminal Block, DC12V 600mA(Max)
傳輸距離	AHD/CVI : RG59 400 公尺(最大), TVI : RG59 300 公尺(最大) AHD 4MP : RG59 400 公尺(最大)	
尺寸	mm	49 x 112.3 x 25.2
重量	g	150