

# AHD/TVI/CVI/ CVBS 轉 HDMI/VGA/ CVBS 轉換器

**MINS CO., LTD.**

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw


E-mail : service@yaba.com.tw

- 輸入支援 AHD/TVI/CVI 720p@25/30/50/60Hz、1080p@25/30Hz、NTSC、PAL、960H
- 可同時輸出 HDMI、VGA、CVBS 訊號
- 一組多功能 BNC 端子，可選擇環路輸出或是 CVBS 輸出，或是當第二組影像輸入
- HDMI 與 VGA 輸出支援 480p、576p、720p、1080i、1080p
- CVBS 輸出支援 NTSC、PAL
- CVBS 輸出可調整欠掃描 (Under scan) 大小
- 雙輸入時可以 PIP 方式顯示兩組輸入畫面
- 具有 OSD 顯示目前輸入狀態與輸出設定




## 運用圖：

### LOOPOUT 模式

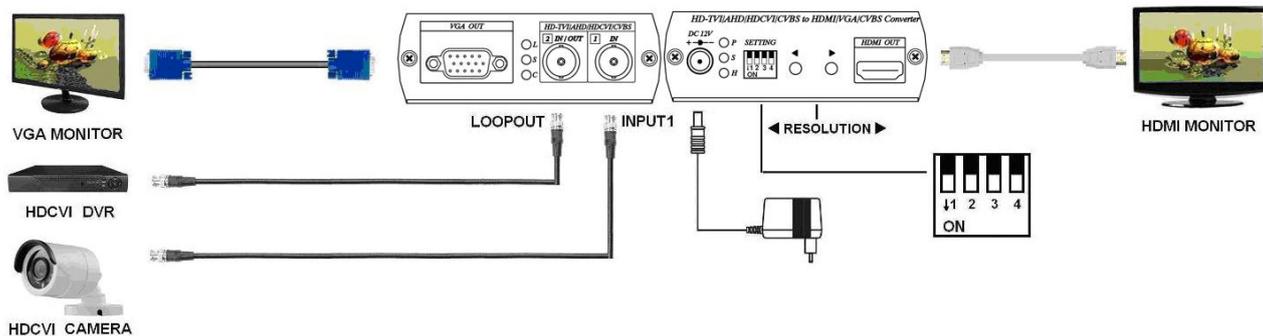

### CVBS OUT 模式

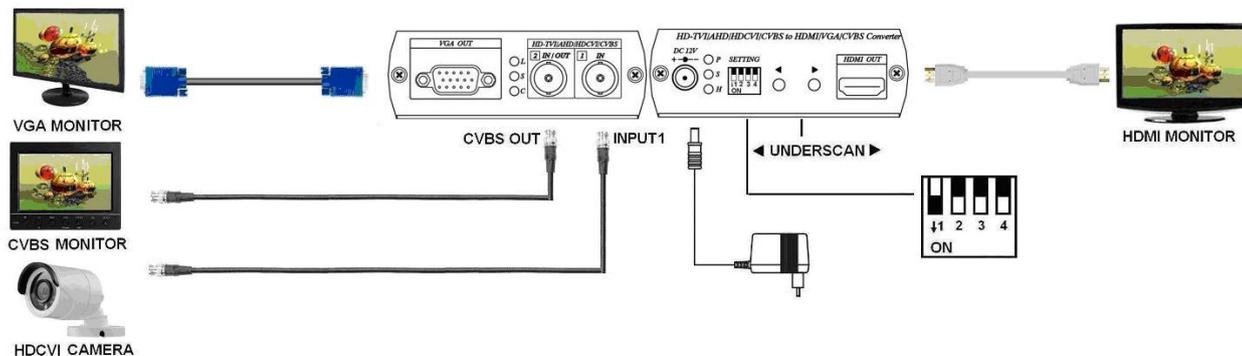

**MINS CO., LTD.**


No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw

E-mail : service@yaba.com.tw

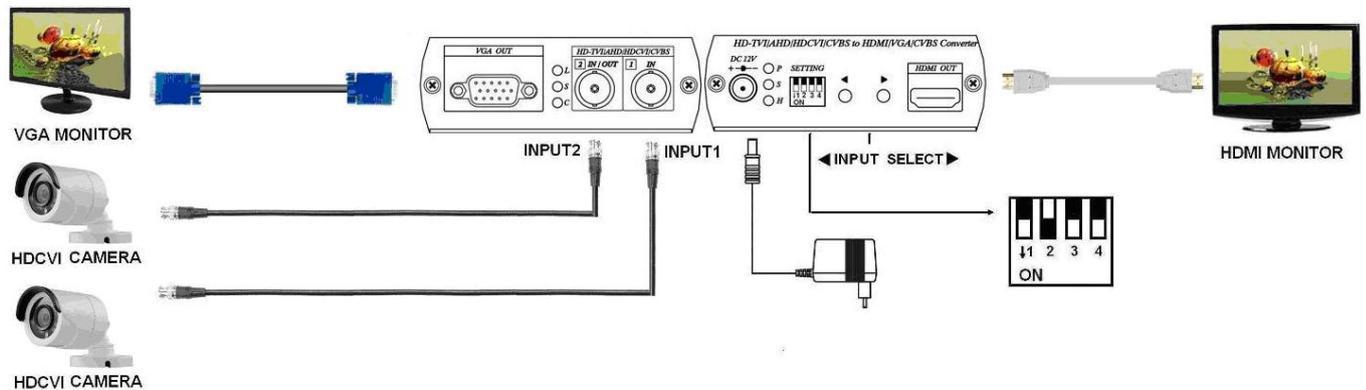**INPUT 模式****規格：**

產品型號	WR-AD001HD4	
影像輸入格式	AHD/TVI/CVI 720p@25/30/50/60Hz、1080p@25/30Hz、NTSC、PAL、960H	
影像輸出格式	HDMI & VGA (480p、576p、720p/50/60、1080i/50/60、1080p/50/60)、CVBS (NTSC、PAL)	
影像輸入端子	BNC (75Ω 1Vpp)	
影像輸出端子	HDMI Type-A、D-SUB 15、BNC (75Ω 1Vpp)	
開關	DIP Switch x 1、Tact Switch x 2	
電源變壓器	12V 500mA	
消耗電流	350mA (Max)	
環境規格	工作溫度：0~55°C，儲存溫度：-20~85°C，相對濕度：最高 95%	
尺寸	mm	88 × 130 × 30
重量	g	275