

HD 影像傳輸用接地隔離器

台灣製造

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<http://www.yaba.com.tw>


E-mail : service@yaba.com.tw



功能：

- GL001HDP 為被動式高清影像隔離器
- 支援 AHD、TVI、CVI 及 CVBS
- 提供隔離保護及消除因地電位差造成的影像干擾問題
- 體積小施工容易，無需電源

運用圖：

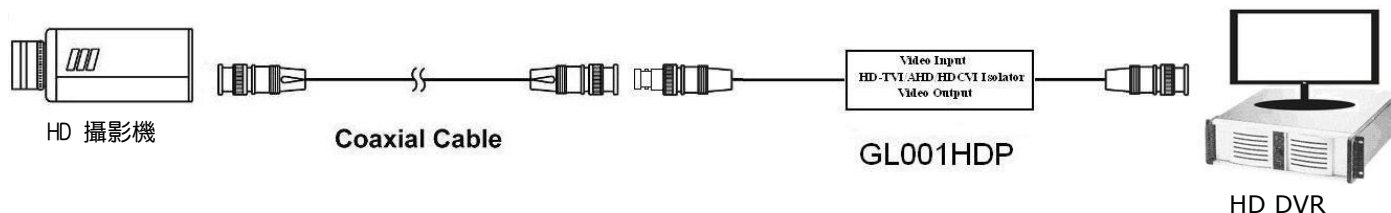

接線定義：

1. BNC 母頭 (FEMALE) 纜線端
2. BNC 公頭 (MALE) 設備端 (DVR)

傳輸距離：

接上 GL001HDP 後最長之傳輸距離，會縮減原始最長距離 37%的距離

規格：

型號	WR-GL001HDP
輸入介面	BNC FEMALE × 1 (1Vp-p, 75Ω)
輸出介面	BNC MALE × 1 (1Vp-p, 75Ω)
阻抗	75 Ω : 75 Ω
頻率響應	25Hz-50MHz
隔離電壓	500VAC/600VDC
絕緣電阻	>1M Ohm
共模互斥比	>60dB
尺寸 mm	73 × 28 × 26.5 + 20 mm 線 × 2
重量 g	85