

被動式乙太網路 同軸線延長器套件

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676


Fax : 886-3-4024086

<http://www.yaba.com.tw>

E-mail : service@yaba.com.tw

IP01 被動式乙太網路同軸線延長器


- 使用同軸電纜線傳送網路攝影機訊號
- 不需外接電源
- 相容 802.3 10Base-T 10Mbps
- 最遠傳輸距離達 200 公尺

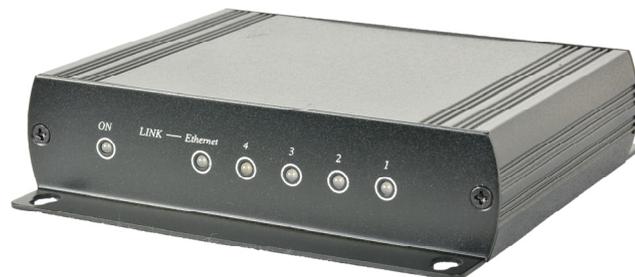

IP01H 網路交換器 4 路 10Base-T+1 路 10/100 Base-T

- 5 埠乙太網路交換器，具備 4 個 BNC 端子及 1 個 RJ45 端子
- RJ45 端子支援 10/100Mbps 自動偵測功能，BNC 端強制 10Mbps 搭配 IP01 使用
- Link/Active Power 等使用 LED 燈號，方便辨識狀態
- 符合 IEEE802.3 及 IEEE802.3u 乙太網路標準規範
- Auto MDI/MDI-X 自動跳線功能 (RJ45 端)

運用圖：

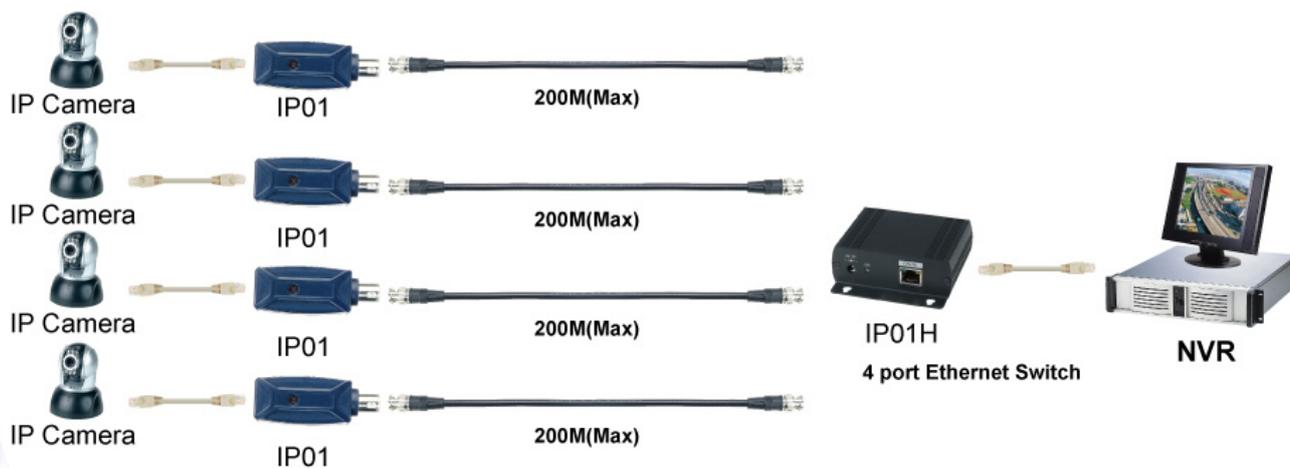

請注意：IP01H 於第 2，3，4 路隨貨附上 BNC 終端電阻

於第 2，3，4 路無使用的情況下，請勿移除此 BNC 終端電阻，以免導致產品工作異常

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<http://www.yaba.com.tw>E-mail : service@yaba.com.tw**外觀圖：****規格：**

產品型號	IP01
網路輸入	RJ45 × 1
傳輸介面	BNC × 1 (1Vp-p , 75 Ohm)
阻抗	50Ω to Dual 100Ω or 75Ω to Dual 100Ω or 93Ω to Dual 100Ω
串音	> 30 dB
連接線材	同軸線 (RG59)
尺寸 mm	64 x 25 x 20.7
重量 g	25

產品型號	IP01H
傳輸速率	10Base-T and 100Base-TX
傳輸介面	BNC x 4 , RJ45 x 1
電源變壓器	DC 5V 1A
最大消耗電流	500mA
儲存溫度	-30°C ~ 70°C
工作溫度	-10°C ~ 45°C
尺寸 mm	125 × 122.2 × 30
重量 g	375