

主動式網路線延長器

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<http://www.yaba.com.tw>


E-mail : service@yaba.com.tw

功能：

- WR-IP02DK 專為 IPCamera (網路攝影機) 所設計的距離延長器
- 採用同軸或網路線傳輸
- 同軸纜線傳最遠可達 2000 公尺
- 網路線傳輸最遠可達 1200 公尺
- 相容 10/100 Mbps 的網路環境



運用圖：

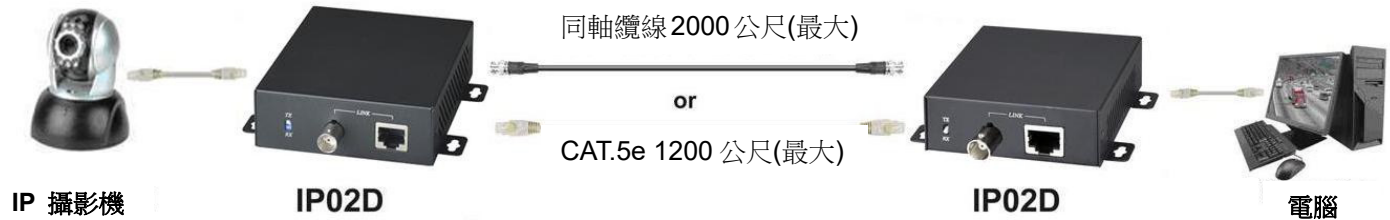

MINS CO., LTD.


No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<http://www.yaba.com.tw>E-mail : service@yaba.com.tw**面板圖：**

WR-IP02DK

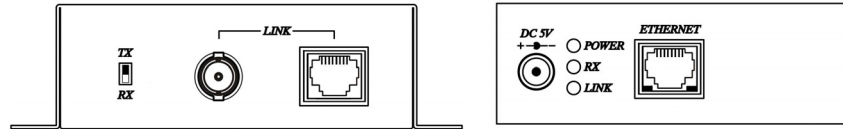**使用注意事項：**

1. 佈線時請遠離會產生電磁波的設備，例如微波爐、無線電設備、高壓線等，避免受到干擾使傳輸距離縮短
2. 裝置產品時需預留散熱空間，避免產品過熱造成當機
3. 產品重新啟動後約 40 秒設備連接完成

規格：

產品型號	WR-IP02DK
資料傳輸介面	BNC x 1 (75Ω) / RJ45 x 2
網路介面速率	10/100 Mbps
最遠傳輸距離	同軸纜線 2000 公尺 / CAT.5e 1200 公尺
狀態指示燈	電源 (綠) x 1, Link/ACT (黃) x 1, Link (綠) x 1, RX 指示燈 (綠) x 1
TX / RX 切換	指撥開關 x 1
電源變壓器	DC 5V / 2A
最大消耗電流	5.5 W
環境規格	工作溫度：0~80°C，儲存溫度：-20~85°C，相對濕度：最高 95%
尺寸 mm	109.6 x 121.3 x 30
重量 g	260