

1 進 3 出 VGA 及立體音頻網路線 傳輸分配擴大器 - 具串接功能

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324,
Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw

E-mail : service@yaba.com.tw

VE02ALT 1 進 3 出 VGA 及立體音頻網路線傳輸分配擴大器 - 具串接功能

- 1 組近端 VGA 及立體聲輸出，可接近端螢幕或串接使用
- 2 組遠端輸出，採用網路線傳輸同時傳輸影像與聲音，傳輸距離最遠可達 300 公尺
- VGA 解析度最高可達 1920 x 1200 @ 60 Hz
- 聲音採用數位傳輸，音質不失真
- 近端輸出支援 DDC、DDC2、DDC 2B，另提供虛擬 DDC 及 DDC 備份功能
- 可另選購接收器：VE02DALS（解決長距離傳輸影像偏移問題）

VE02DALS VGA 長距離影像、聲音網路線接收器（內建 RGB 偏移調整）

- VE02DALS 為配合 VEXXA 主動系列之 VGA 及聲音傳輸套件的接收端
- 具備 1 組 VGA 影像、類比立體聲、數位音源光纖及同軸輸出
- 1 組 RJ45 串接輸出，可供串接下一台 VEXXA 系列之接收端使用
- 採用網路線傳輸，同時傳輸影像與聲音，傳輸距離最遠可達到 300 公尺
- VGA 解析度最高可達 1920 x 1200 @ 85Hz
- 具備 RGB 偏移調整，加強長距離傳輸之畫面品質
- 聲音採用數位傳輸，音質不失真
- 具備 LPCM 44.1K / 48K / 96K 16 bit 立體聲解碼能力


VE02ALT



VE02DALS



運用圖

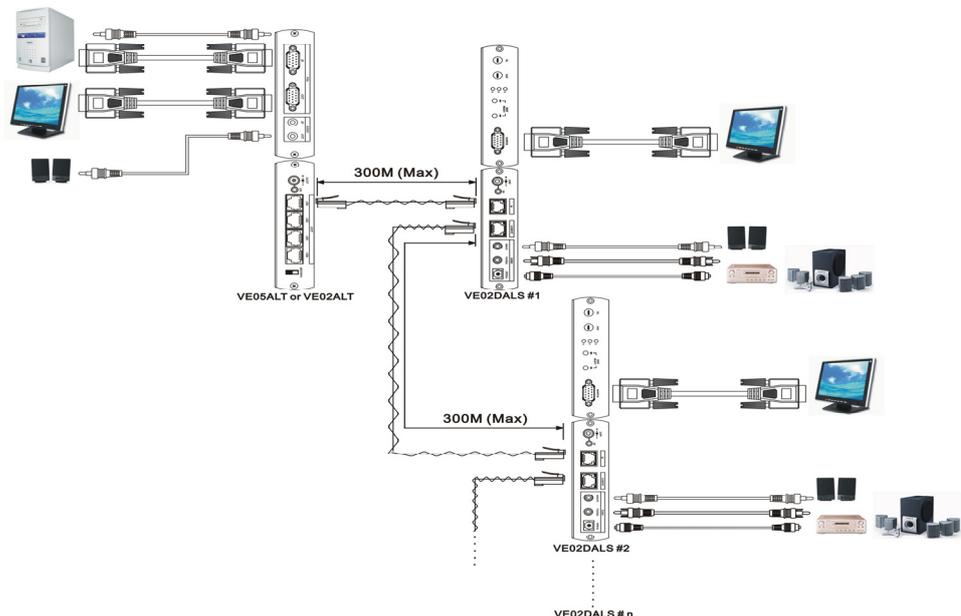

MINS CO., LTD.No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324,
Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<http://www.yaba.com.tw>E-mail : service@yaba.com.tw

規格：

產品型號	VE02ALT	
最高支援解析度	1920 x 1200 @ 60 Hz	
影像頻寬輸出	近端 750MHz / 遠端 350MHz (-3dB)	
影像輸入/輸出	RGB 類比, 75Ω, 0.7Vp-p	
同步輸入/輸出	水平/垂直分離, 5V TTL	
水平掃描頻率	30 - 95 KHz	
垂直掃描頻率	50 - 180 Hz	
VGA 連接頭	DB15 x 2	
類比聲音輸出/輸入	10KΩ, 3Vp-p (Max)	
類比聲音頻寬	20 - 20KHz (-3dB)	
類比聲音連接頭	3.5mm Phone Jack x 2	
傳輸介面	RJ45 x 2	
最遠傳輸距離	300 公尺	
最大消耗電流	700mA	
電源變壓器	DC 5V 2A	
尺寸	mm	125 x 95 x 30
重量	g	270

產品型號	VE02DALS	
最高解析度	1920 x 1200 @ 85 Hz	
影像頻寬	122MHz (-3dB)	
影像輸出	R. G. B 1 Vp-p 75Ω, 水平、垂直同步 TTL	
同步輸出	水平/垂直分離, 5V TTL	
水平掃描頻率	30 - 95 KHz	
垂直掃描頻率	50 - 180 Hz	
VGA 連接頭	DB15 x 1	
類比聲音輸出	3.5mm Phone Jack x 1 (10KΩ), 3 Vp-p (Max)	
數位聲音輸出	Coaxial RCA x 1 (75Ω), Optical x 1	
聲音頻寬	20 - 20KHz (-3dB)	
影像偏移調整	0 - 62ns (2ns Step)	
傳輸介面	RJ45 x 1	
最遠傳輸距離	300 公尺	
最大消耗電流	1A	
電源變壓器	DC 5V 2A	
尺寸	mm	125 x 95 x 30
重量	g	285