MINS CO., LTD.
No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)
Tel : 886-3-4021676 Fax : 886-3-4024086
http://www.yaba.com.tw E-mail：service@yaba.com.tw

32 路 32 音 800 萬畫素 NVR

多工網路型影音數位錄放影機

- 影像壓縮格式： H.264/H.265 雙碼流
- 具有中文圖形化 GUI 操作介面
- 支援 800 萬畫素網路攝影機
- 每門攝影機錄影張數可單獨調整
- 面板具錄影, 網路, 電源等燈號
- 具有多組密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- 支援 2 組 USB2.0/USB3.0 備份或網路備份
- 具有 1 組雙向語音 MIC 功能/內建警報輸入/輸出接點
- 支援加入 DVR 異地備援、監看及回放攝影機名稱可自訂
- 支援磁碟陣列 Raid 0/1/5/6/10
- 下載 APP 可使用 4G 手機監看(Android/iPhone/iPad)
- 支援瀏覽器 Google Chrome/Edge，中控軟體遠端管理設定
- 支援智能分析：區域入侵/越線/位移偵測/人臉辨識等
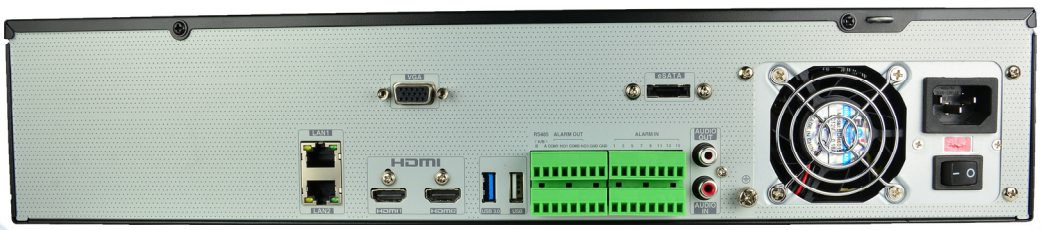
料號	DH332H8
錄影張數（fps）NTSC	32CH: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P @960fps 每門單獨調整錄影張數及畫質/主碼流：512kb-1M/子碼流：128kb-1024kb
畫面顯示	1/4/6/8/9/16/25/32 分割畫面、跳台、多段數位放大
錄影設定	自動與手動雙模式切換，錄影類型：全時/位移/警報/智能錄影
錄影品質設定	最高/高/ 較高/一般/較低/低 共六種設定方式
回放功能	可依事件/時間/多分割數重播回放
回放數/回放解析度	主機端：16/遠端：16 / 1CH 8MP/4CH 1080P
回放速度	快轉/倒轉：x1，x2，x4，x8，x16，x32
OSD 顯示功能	頻道名稱/時間格式
影像輸入	可接收 32 支 IP 攝影機訊號輸入
影像輸出	HDMI(3840×2160)x 1 / HDMI(1920×1080)x 1 / VGA(1920X1080)x 1
聲音輸入/輸出	外接式聲音輸入/聲音輸出 1 組
警報輸入/輸出	警報輸入×16/警報輸出×4
位移偵測/影像遮蔽	位移區域 22 x 15 區域設定，8 段可調/4 區可設定
備份方式	USB 備份或網路備份
儲存	可內裝 8 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(每顆最大支援 10TB)、ESATA×1
網路介面	RJ45 1000Mbps×2
網路協定	HTTP, HTTPS, 802.1x, TCP/IP, UPnP, DHCP, DNS, PPPOE, DNS, DDNS
電源	AC100-220V，50Hz/60Hz/耗電量 30W(不含硬碟)
重量	淨重／毛重：6.4kg／8kg(不含硬碟)
尺寸	445(寬)mm x90(高)mm x 440(深)mm