

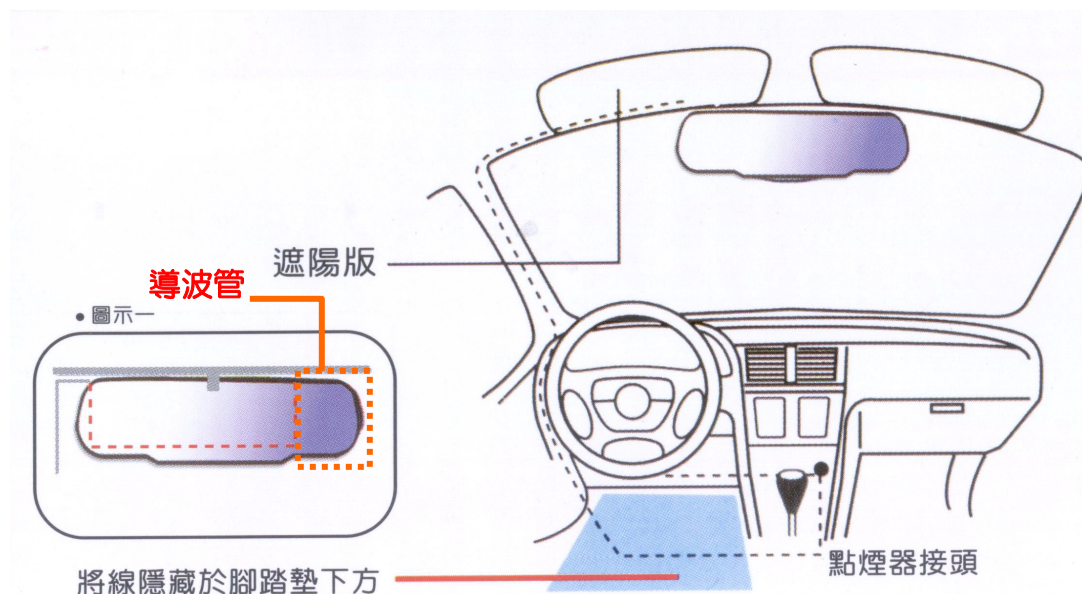
GPS990 後視鏡裝機方法

一、GPS 天線安裝位置及方法

注意!建議天線如下圖般安裝於車外(車頂), 否則較易受隔熱紙或陰雨天之影響, 導致收訊不良!

			
1. GPS 衛星接收天線安裝位置	2. 將 A 柱橡皮拉開並將天線隱藏於橡皮內	3. 將天線線才隱藏於 A 柱	4. 隱藏 A 柱完成圖


二、車內 GPS 後視鏡安裝之位置及方法:






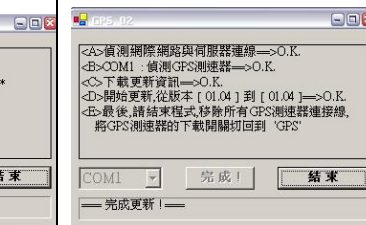
註：注意導波管接收處，勿被車上原有的後視鏡遮蔽住，否則將導致雷達接收訊號不良。

網路下載更新資料方法

一、GPS 下載傳輸線接線步驟

				
將三節式插頭插入 GPS 主機後方之下載插孔 (請確認是否確實將插頭插入插孔中)	請將 GPS 主機後方的下載切換鍵 GPS/DL 切到右方 (DL)	請將傳輸線上的電源插頭插入 GPS 主機的電源插孔中	先將傳輸線的 RS232 (1) 端插入電腦的 COM PORT，再將 USB 端插入電腦 USB (2) 孔	此時 GPS 主機上的螢幕會出現 0 表示已準備好可下載新的資料

二、GPS 下載更新資料方法

				
請至本公司網站 http://www.yaba.com.tw ，進入雷達測速館下載更新檔案。(例如：GPS_04 版更新檔案)。	點選 儲存 將更新檔儲存在桌面或是其他路徑下。	將下載的檔案解壓縮後執行更新檔程式，如上圖所示，按 開始 執行偵測 GPS 連線。例如：將 GPS_04.ZIP 解壓縮後，再執行 GPS_04.EXE 檔。	程式偵測到 GPS 測速器，再按上 更新 執行資料庫更新。	完成更新，按 結束 離開程式。