

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

http://www.yaba.com.tw

E-mail : service@yaba.com.tw

150 米 HDMI 轉網路線延伸器


1 進 2 出 USB KVM 鍵盤滑鼠

延長器有 HDMI 1 分 2


- 採用台灣上市公司瑞昱晶片
- 採用 DC 5V Type-C 電源供應
- 最高支援解析度 1920x1080@60 Hz
- 使用 CAT5e/6 線材傳輸距離最遠 150 米
- 發射端具有 HDMI 環路輸出(HDMI 1 分 2)
- 可同時延長傳輸聲音/USB 鍵盤滑鼠 150 米
- 內建 ESD 突波保護電路±8KV 氣隙放電±4KV 接觸放電
- 全金屬外殼，散熱佳，機體穩定度高
- 隨插即用，無需驅動程式，無作業系統限制
- 環繞式立體音傳輸，配合 3D 輸出逼真音質如臨現場
- 本地端有 Loop HDMI 輸出，本地遠端 2 邊同時監看
- 連接方式：紅色頭接 DC12V 輸入，白色接頭 RCA 聲音輸出



接收端

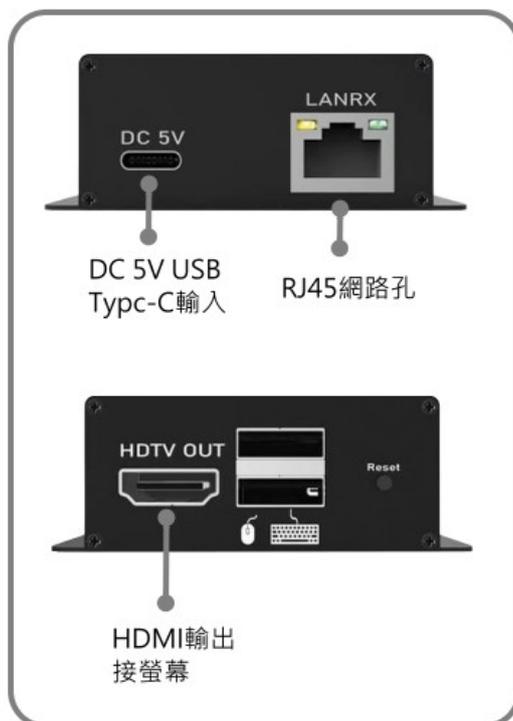

發射端

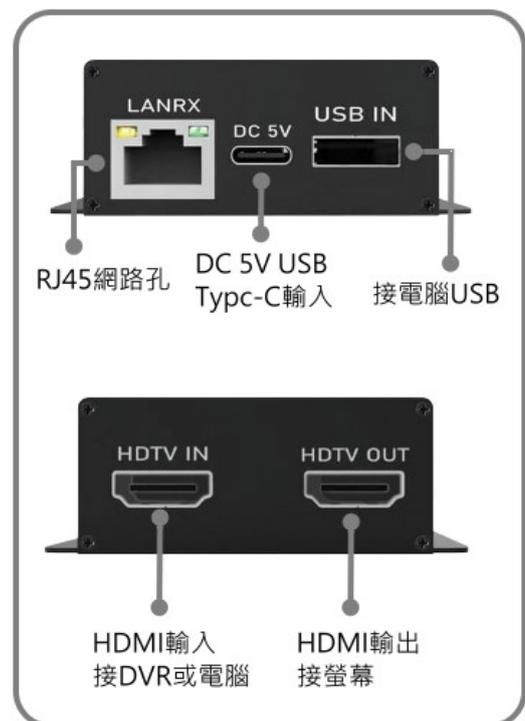

MINS CO., LTD.No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324,
Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<http://www.yaba.com.tw>E-mail : service@yaba.com.tw

項目	說明
支援協定	HDMI 1.4b/HDCP 1.4
像素頻寬	全數位 340Mhz
總頻寬	3x3.4Gbps
支援解析度	1920x1080, 1280x720, 1680x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480, 720x480, 720x576
聲音	LPCM 2/5.1/7.1CH, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital+
連接埠	HDMI-A
輸入影像訊號	0.5 ~ 1.5Volts p-p
輸出 DDC 訊號	5Volts p-p TTL
阻抗	100Ω
建議 HDMI 端線長	小於 10 米 AWG26 HDMI 標準線材
網路埠	標準 RJ45 埠
最大傳輸距離	使用 CAT 6 時達 150 米
ESD 突波保護	內建 ESD 突波保護電路;±8KV 氣隙放電; ±4KV 接觸放電;
電源	DC 5 1A
最大功耗	發射端 1.92W / 接收端 1.68W
工作溫度	0°C ~ 40°C
濕度	20% ~ 90% RH
尺寸	發射器 102 x 68 x 25 mm; 接收器 102 x 68 x 25 mm
重量	發射器 96/接收器 100g