

## IPCAM 5MP PTZ 旋轉電動變焦 2.8~12mm 迷你防暴球遠距紅外線夜視 (SONY 晶片有 POE)

### MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<http://www.yaba.com.tw>

E-mail : [yabamaster@yaba.com.tw](mailto:yabamaster@yaba.com.tw)

- 支援標準 ONVIF，能相容於各種多合一 DVR、NVR
- 內建 POE 供電施工更方便
- 本機採用 SONY IMX 335 星光級晶片，夜視效果極佳！
- 內建 4 顆 35mil 高亮度紅外線單晶陣列式 LED
- 支援 ICR 智慧紅外線夜視功能
- 支援 4 倍光學 2.8-12mm 電動變焦
- 支援 H.265/MJPEG 雙壓縮格式，同時支援 3 碼流連線
- 優異的串流控制，超低碼流高畫質，延遲小於 200ms
- 雙系統備份，韌體故障自動恢復，支援 A-B 巡航、各種巡航功能
- 內建 6KV 雷擊防突波防護
- 獨創 PWM 紅外線調光技術，亮度均勻，發熱量低，壽命為一般 LED 三倍
- 機體外殼為 IK10 防暴等級更為堅固耐用
- 體積迷你安裝不壓迫
- IP67 防水等級



**專案工程級**  
**支援NVR、DVR**

**PTZ 旋轉攝影機**  
超廣角水平355度，垂直93度  
戶外防水等級IP67




**可吸頂**

 防雷擊突波6KV

金屬球座  
防暴球殼  
防暴等級 IK10



**可壁掛**  
(支架選配)

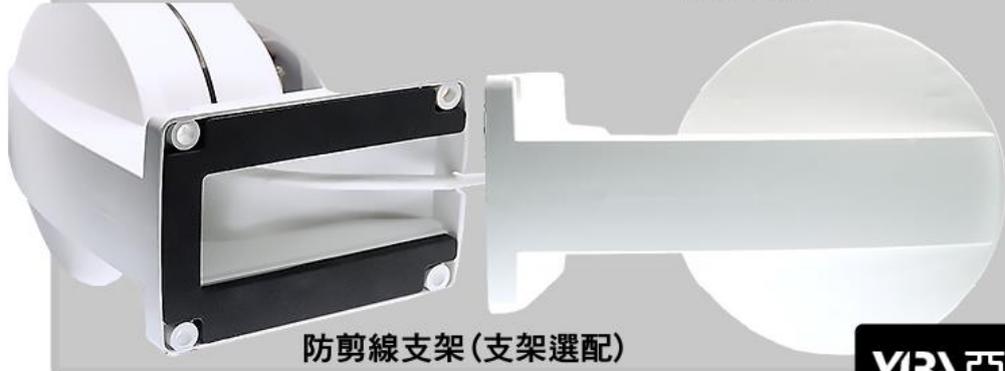

防剪線支架 (支架選配)

**YABA 亞霸**

型號: **IK-46FP-5MP**

| 影像感測元件     | 星光級 1/2.8" SONY STARVIS IMX335 |
|------------|--------------------------------|
| 最大解析度      | 5.69 百萬畫素                      |
| 最大有效畫素     | 2704(H) x 2104(V)              |
| 輸出解析度      | 2592(H) x 1944(V)              |
| 每秒張數       | 20 張/秒                         |
| 像素尺寸       | 2.0um x 2.0um                  |
| 最低照度       | 0.01 Lux @ F1.2 AGC ON         |
| 鏡頭焦距       | 2.8-12mm 電動變焦鏡頭                |
| 光學變焦       | 4 倍                            |
| 快門         | 自動電子快門 1/25~1/10000 秒          |
| 降噪模式       | 2D/3D DNR                      |
| 日夜模式       | IR Cut 自動切換                    |
| 紅外線夜視      | 4 顆 35mil 紅外線 LED              |
| 夜視距離       | 30~45 米, 依現場環境而定               |
| 紅外線亮度調整    | 智慧型依焦距自動 PWM 調光技術              |
| 同步方式       | 內同步                            |
| 影像壓縮格式     | H.265/H.264/MJPEG              |
| 聲音壓縮格式     | G711, PCM                      |
| 網路傳輸       | 支援雙編碼、3 碼流                     |
| 旋轉台控制方式    | ONVIF 控制                       |
| A-B 兩點掃描位置 | 水平 355 度內任意位置                  |
| 掃描速度       | 1-9 個等級可調                      |
| 巡航群組數量     | 3 組(每組 16 個預設點)                |
| 預設點        | 220 個                          |
| 防雷突波保護     | 瞬間 6000V                       |
| 旋轉角度       | 垂直 93 度/水平 355 度               |
| 旋轉速度       | 水平:每秒 25° 垂直:每秒 20°            |
| 自動變速       | 旋轉速度與焦距自動匹配                    |
| 網路介面       | 1 路 10/100BaseT 乙太網路, RJ45 介面  |
| POE        | 支援 48V 標準 POE 供電               |
| 防水係數       | IP67                           |
| 支架         | 壁裝支架                           |
| 工作溫度       | -20° C ~ 60° C                 |
| 工作濕度       | 小於 90%                         |
| 使用電源       | DC12V 2A                       |
| 消耗功率       | 小於 10W                         |
| 重量         | 本體 530 克/支架 150 克              |
| 尺寸         | 110(L) x 110(W) x 96(H) mm     |