

1 進 4 出 高清影像分配器

MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen Dist., Taoyuan City 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

https://cctv.yaba.com.tw

E-mail : service@yaba.com.tw

- DR-104S 為 1 進 4 出主動式高清影像分配器。
- 支援 AHD、HD-CVI、HD-TVI、NTSC、PAL、960H 等訊號格式。
- 影像輸入、輸出及電源輸入皆具有突波保護電路。
- 電源:DC12V。
- 本產品附安規電源供應 12V 1A 變壓器。

使用線材：

建議使用高品質 RG59、RG6U 同軸電纜。


燈號說明：電源指示(紅燈)恆亮有電源。

注意事項：

佈線時請遠離會產生電磁波干擾之設備，例如行動電話、無線電發射設備、日光燈具、微波爐、電源線等等。



運用圖

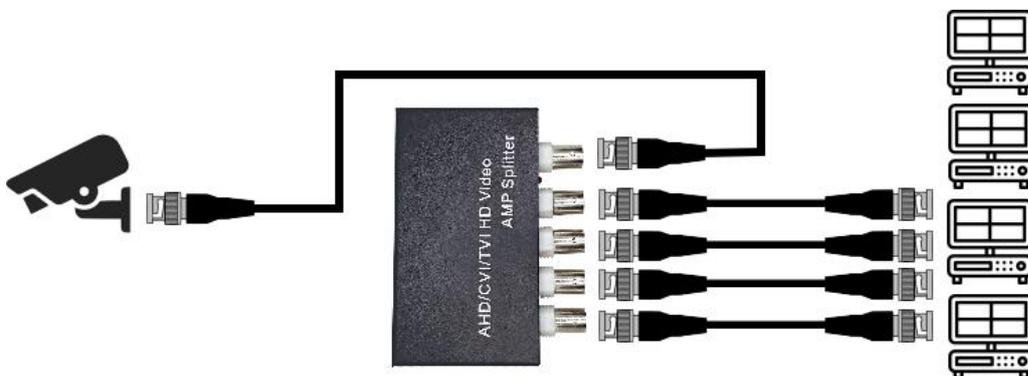

產品規格

| 項目 | 說明 |
|---------|------------------------------------|
| 影像格式 | AHD, HD-TVI, DCVI, 960H, NTSC, PAL |
| 最大影像解析度 | 4K (8MP)向下相容 |
| 影像頻寬 | 60MHz 0.3dB |
| 取樣頻率 | 120MHz |
| 視訊輸入 | 1 x BNC (1V p-p, 75Ω) |
| 視訊輸出 | 4 x BNC (1V p-p, 75Ω) |
| 防雷保護 | 內建 TVS (瞬態電壓抑制器) 防雷保護 |
| 使用電源 | DC 12V 1A |
| 最大消耗功率 | 1.8W(DC 12V@150mA) |
| 操作溫度 | 0 to 55°C |
| 儲存溫度 | -20 to 85°C |
| 溼度 | Up to 95%RH |
| 尺寸 | 97 x 55 x 25mm (不含 BNC 接頭) |
| 重量 | 180g |